Нерo 6/Nego 6

Схема монтажа
Nego 6

Вид А

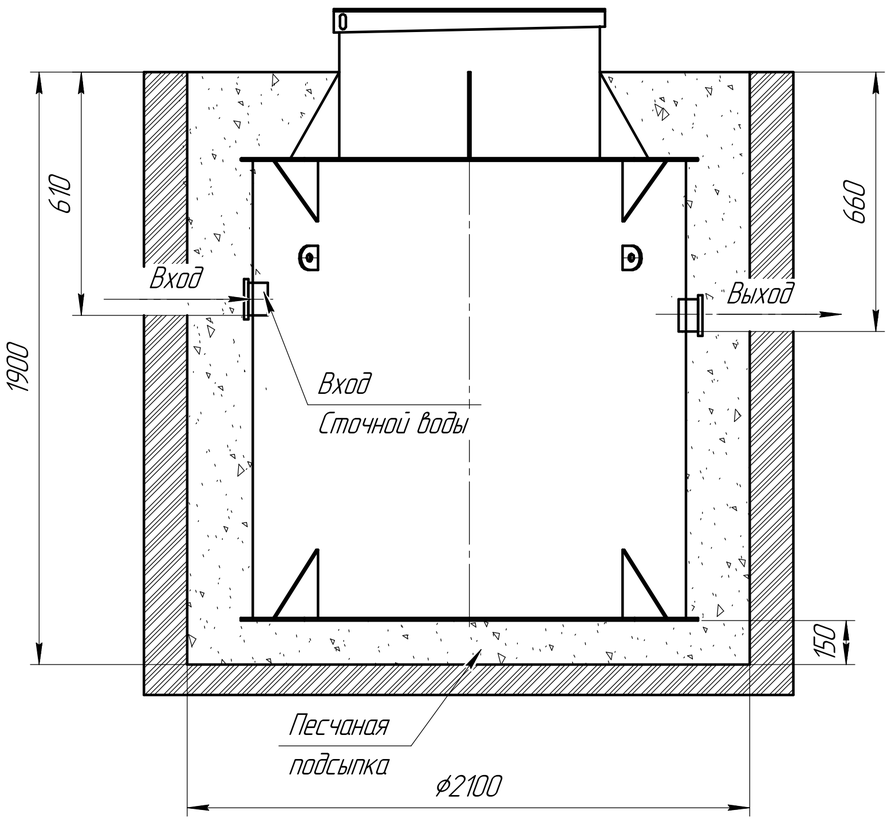

Вид сверху

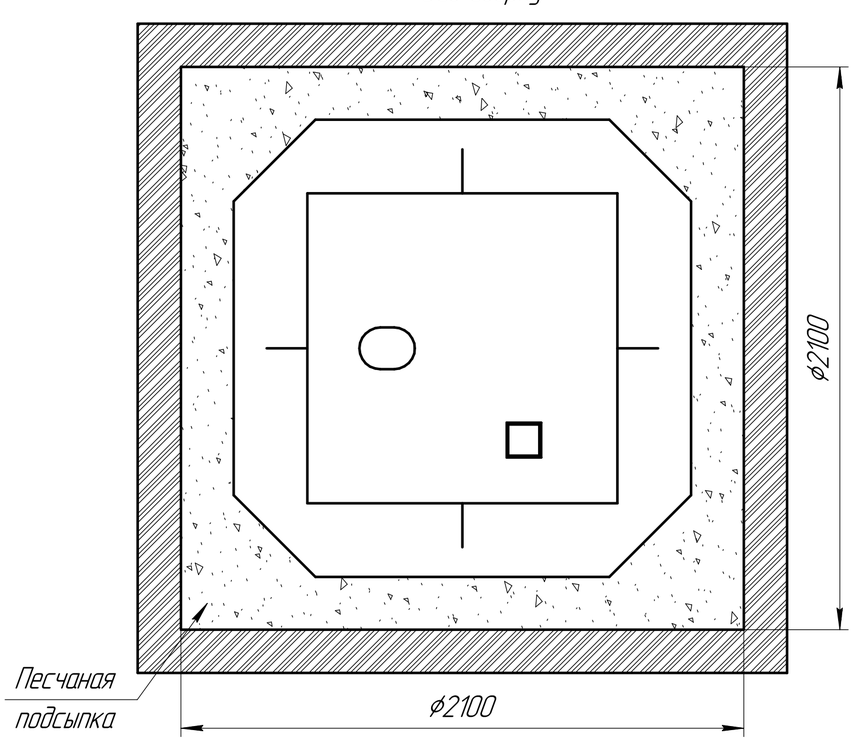

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	610
Выход очищенной воды	660

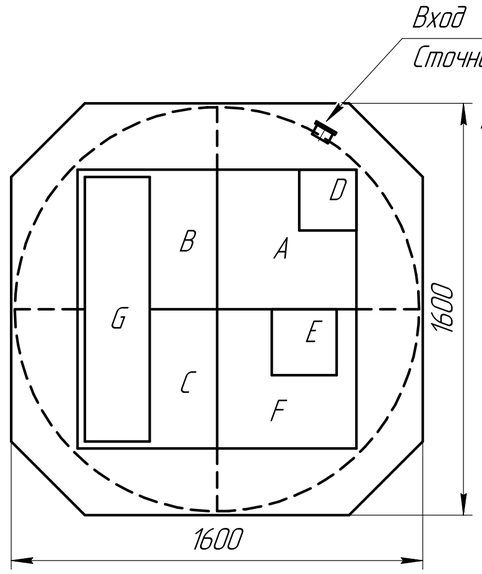

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Нерo 6

Длина – 1600
Ширина – 1600
Высота – 1900

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **610мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ф2.1 м. h=1.90 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 8 $м^3$
2. Расход воды 4 $м^3$
3. Объем котлована 10 $м^3$

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Нерo 6/Nego 6	Лист 1

Копировал Формат А3×2

КОМПАС-3D v22 Home © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования". Россия. Все права защищены
Не для коммерческого использования

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Схема монтажа
Nego 6
Нарост 0.25м

Вид А

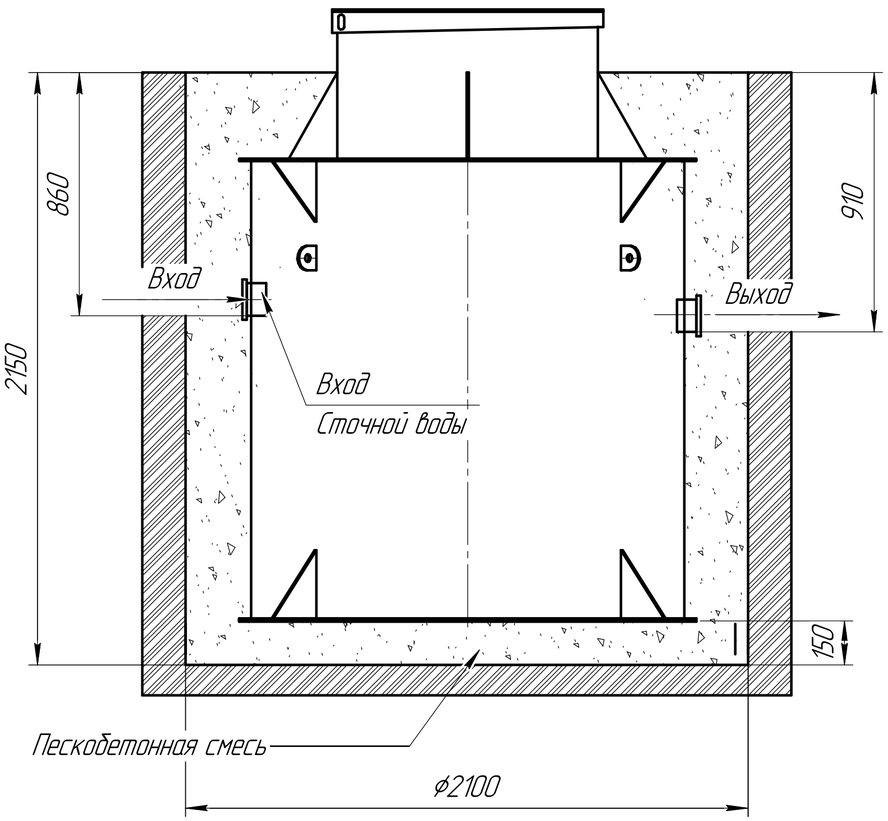

Вид сверху

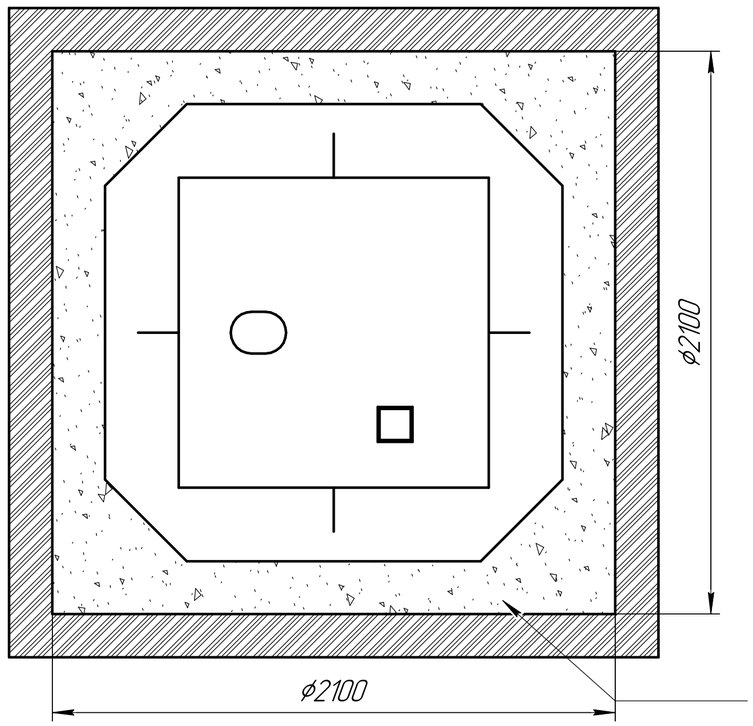

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	860
Выход очищенной воды	910

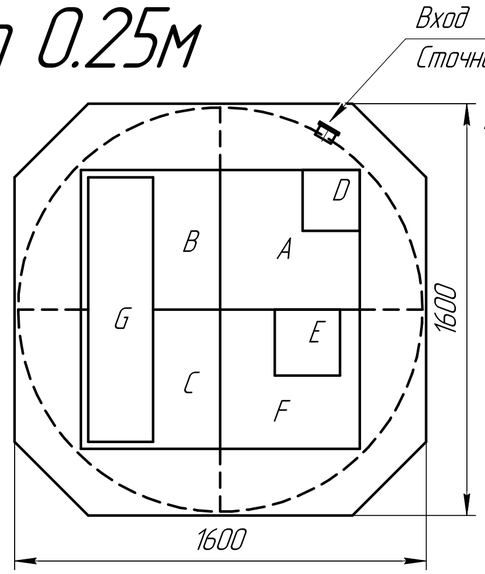

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Hepo 6 (0.25м)

Длина – 1600
Ширина – 1600
Высота – 2150

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **860мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2.1м. h=2.15 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 9 м³
2. Расход воды 4 м³
3. Объем котлована 11 м³

КОМПАС-3D v22 Home © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования". Россия. Все права защищены
Не для коммерческого использования

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Hepo 6/Nego 6	Лист 2

Копировал Формат А3×2

Неро 6/Nero 6

Схема монтажа
Nero 6
Нарост 0.5м

Вид А

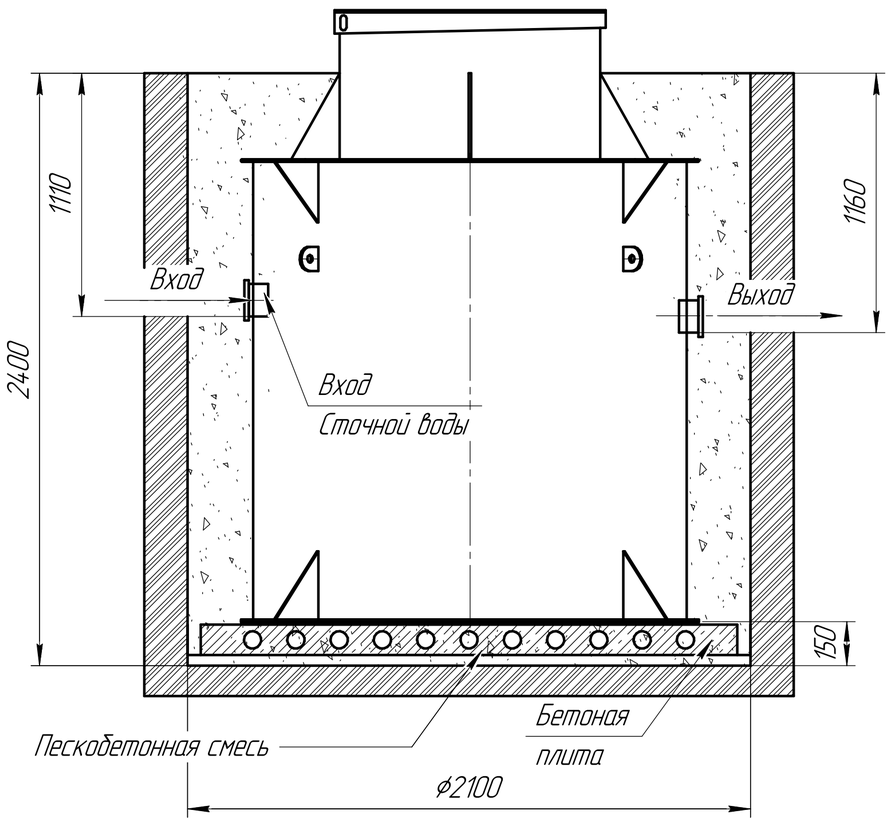

Вид сверху

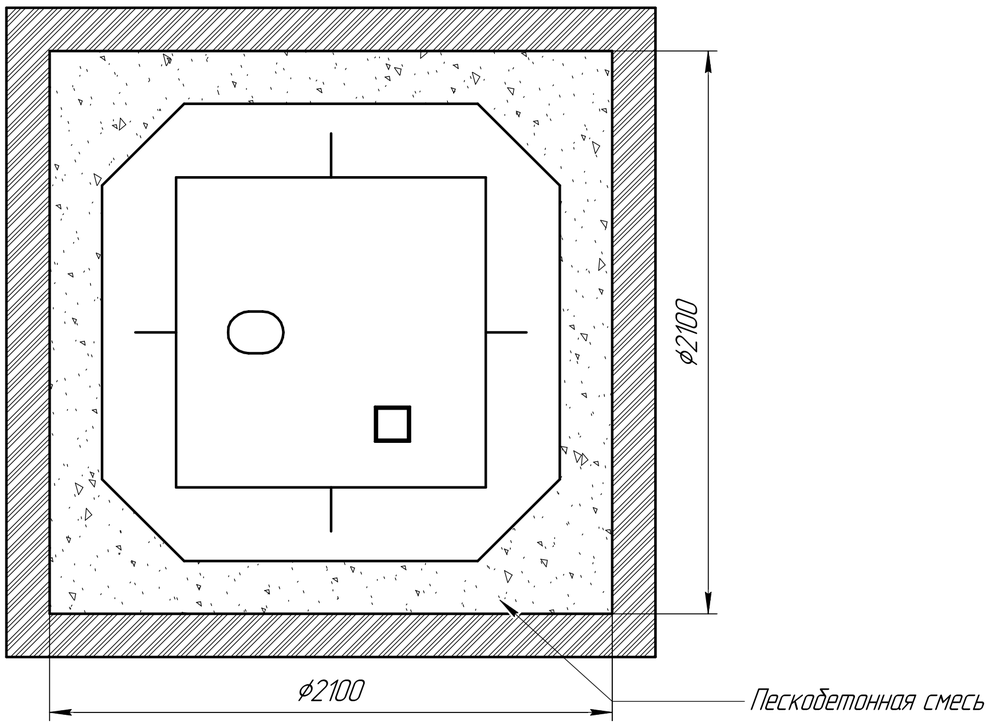

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1110
Выход очищенной воды	1160

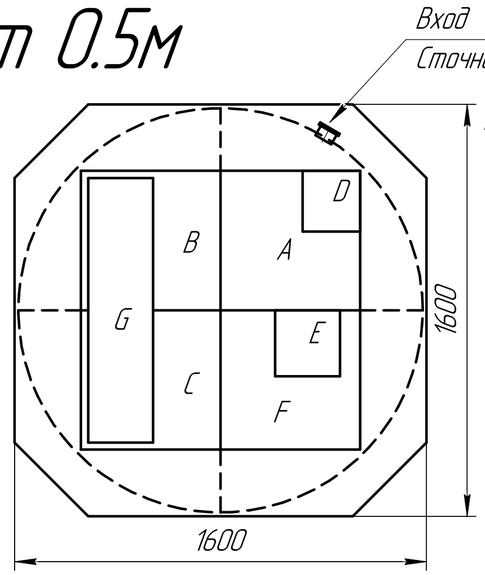

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 6 (0.5м)

Длина – 1600
Ширина – 1600
Высота – 2400

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1110мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2.1м. h=2.4 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 9.5м³
2. Расход воды 4 м³
3. Объем котлована 11 м³

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 6/Nero 6	Лист 3

КОМПАС-3D v22 Home © 2023 000 "АСКОН-Системы проектирования". Россия. Все права защищены
Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата
Не для коммерческого использования

Копировал

Формат А3×2

Неро 6/Nero 6

Схема монтажа
Nero 6
Нарост 0.75м

Вид А

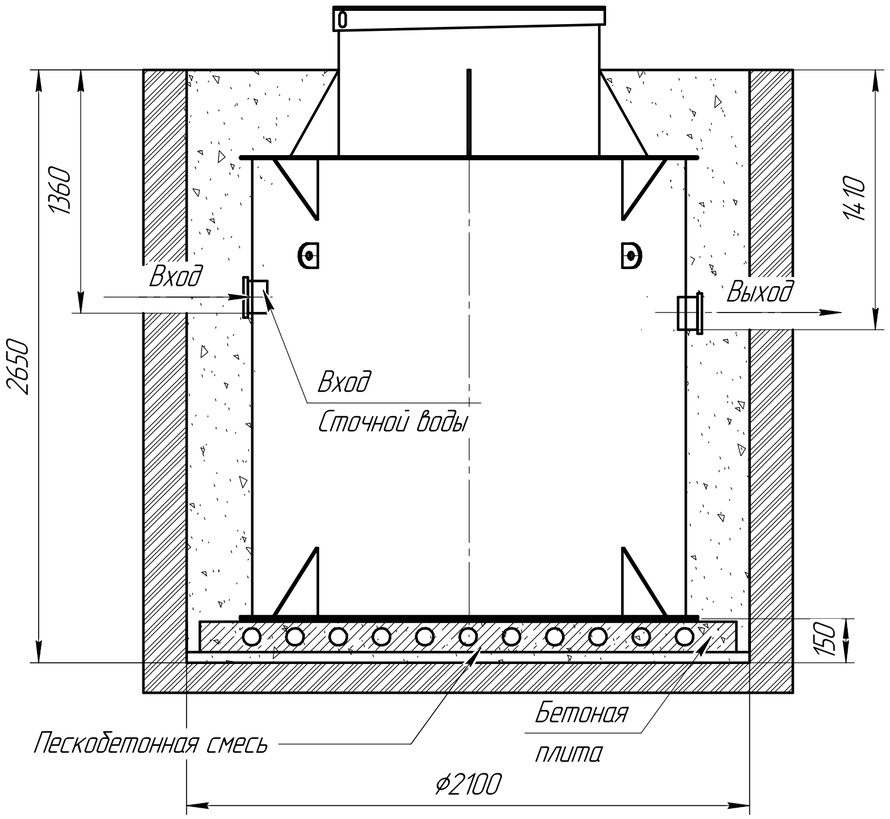

Вид сверху

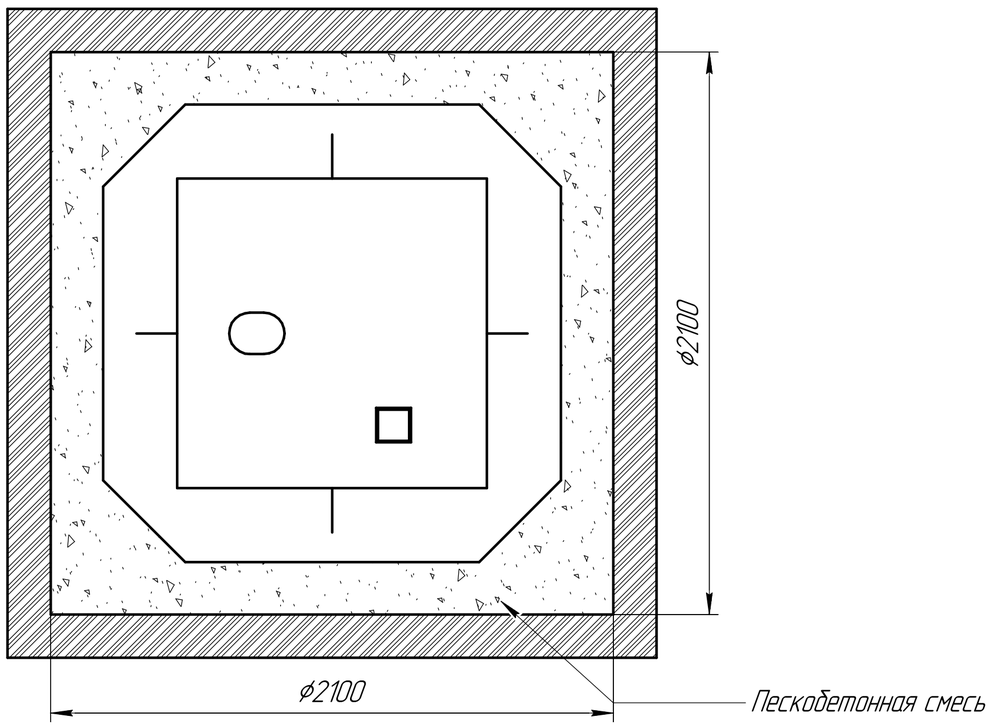

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1360
Выход очищенной воды	1410

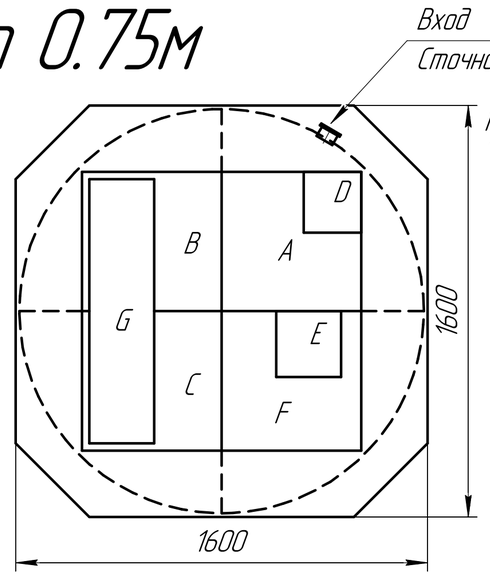

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 6 (0.75м)

Длина – 1600
Ширина – 1600
Высота – 2650

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1360мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2.1м. h=2.65 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 10м³
2. Расход воды 4 м³
3. Объем котлована 11.5м³

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 6/Nero 6	Лист 4

КОМПАС-3D v22 Home © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования". Россия. Все права защищены
Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата
Не для коммерческого использования
Копировал
Формат А3×2

Неро 6/Nero 6

Схема монтажа
Nero 6
Нарост 1м

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1610
Выход очищенной воды	1660

Вид А

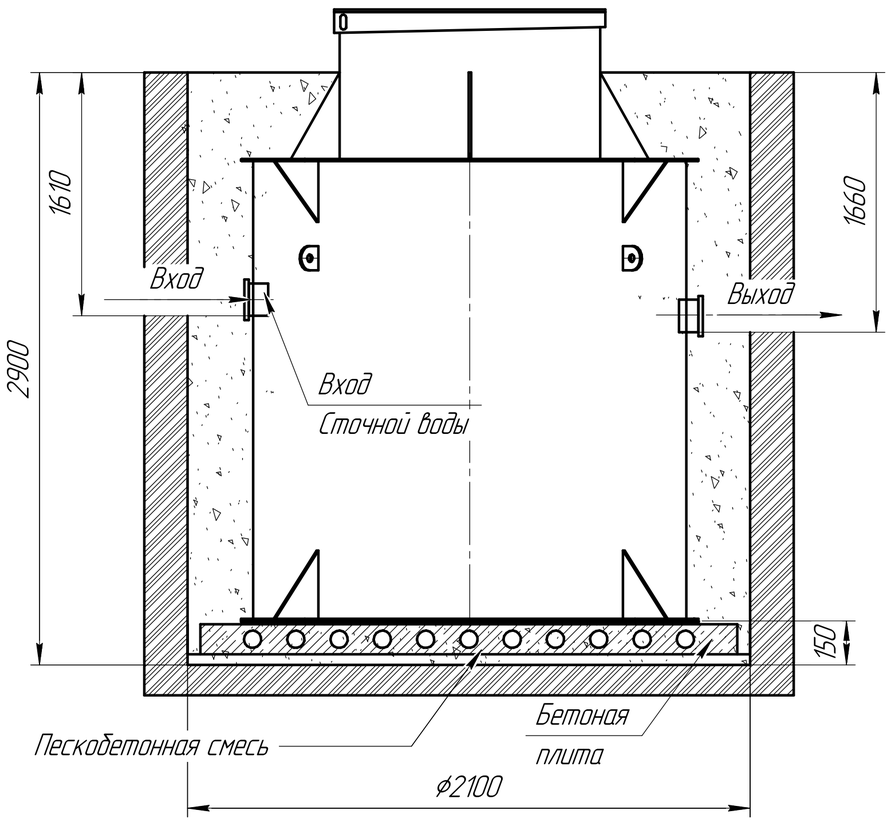

Вид сверху

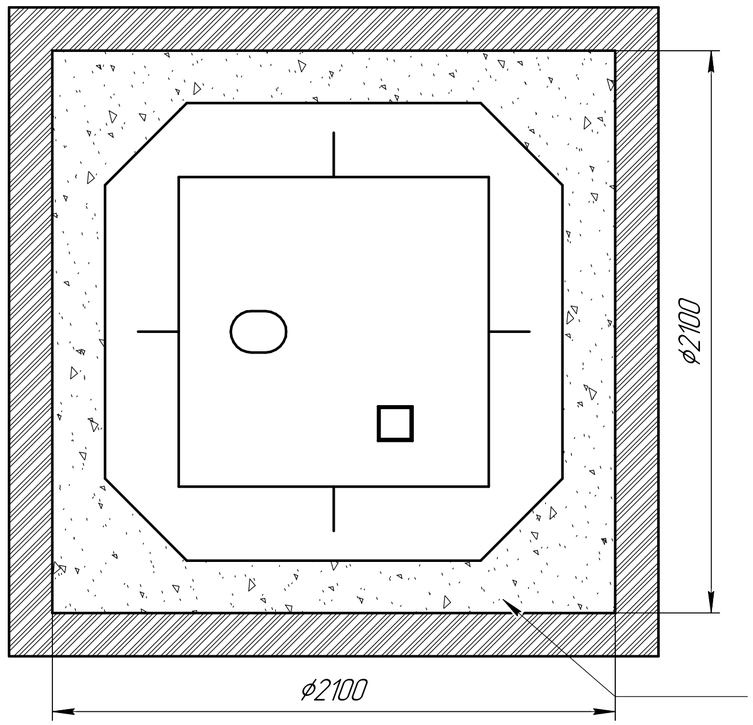

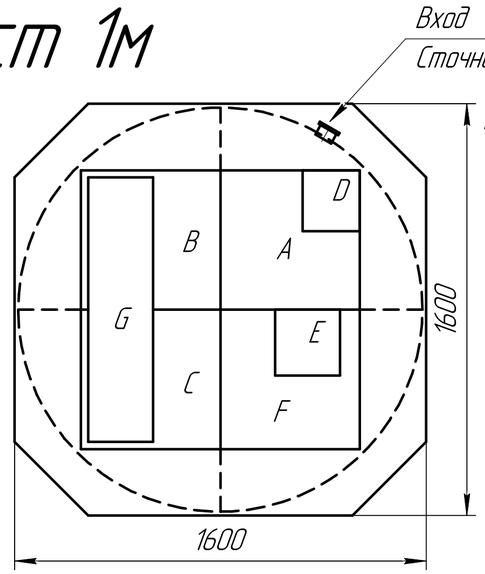

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 6 (1м)

Длина – 1600
Ширина – 1600
Высота – 2900

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1610мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована Ø2.1м. h=2.9 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 11м³
2. Расход воды 4 м³
3. Объем котлована 12м³

КОМПАС-3D v22 Home © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования". Россия. Все права защищены
Не для коммерческого использования

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 6/Nero 6	Лист 5

Копировал Формат А3×2